



KALTWASSER-PUFFERSTATION




PLUG & PLAY-PUFFERSTATION.

Für eine optimale Kühlwasserverteilung und um die Schalthäufigkeit des Kompressors gering zu halten, empfehlen wir den Einsatz einer externen Hydraulikstation.

Unsere ProChill Hydraulikmodule sind mit einem großen Edelstahlpuffertank, Umwälzpumpen, Niveauüberwachung und einem automatischen Bypass-Ventil ausgestattet und werden in der 150l- und 300l-Version angeboten.



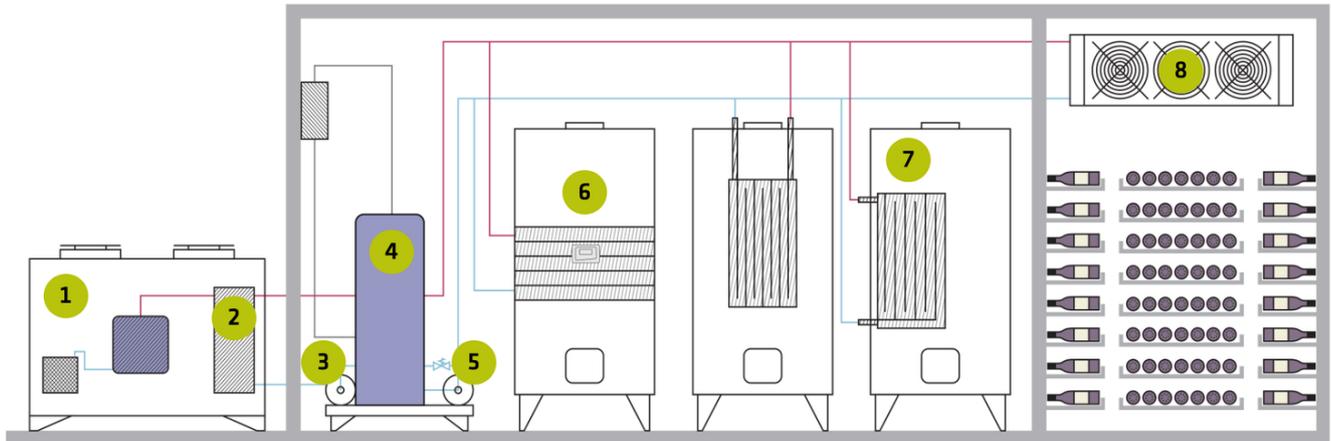

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Kühlanlage ProChill | 3 Interne Umwälzpumpe | 5 Externe Umwälzpumpe | 7 Tank mit Kühlplatte |
| 2 Interner Wärmetauscher | 4 Isolierter Edelstahlpuffer | 6 Tank mit externem Kühlmantel | 8 Raumklimagerät |

