




SCHNECKENPUMPE MIT TRICHTER



Schraubenspindelpumpe mit Behälter, geeignet für den Transport ganzer, entstielter Trauben und vergorener Trester. Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Auf 2 Bockrädern und 2 Lenkrädern mit Bremse. Großer Einfülltrichter. Rotor aus Edelstahl AISI 304. Stator aus speziellem, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassenem Gummi. Verfügbare Fruchtauslassdurchmesser: 80/100/120 mm. Bedienfeld. Pumpe mit Inverter ausgestattet.



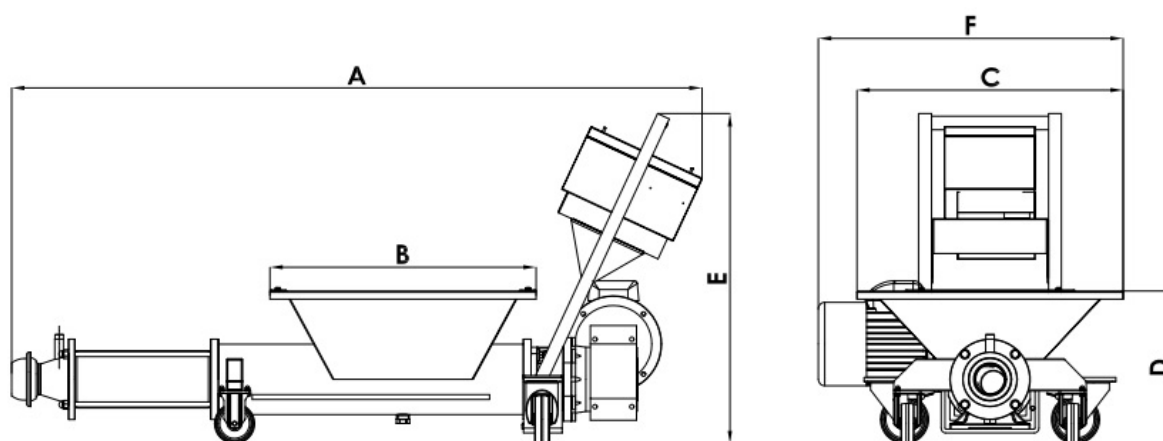

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	MOTORE MOTEUR MOTOR MOTORLEISTUNG MOTOR	VELOCITÀ VITESSE SPEED GESCHWINDIGKET VELOCIDAD	PORTATA DEBIT DELIVERY FÖRDERMENGE CAUDAL	RACCORDI RACCORDS FITTINGS ANSCHLÜSSE RACORES	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS MASSE MEDIDAD A - B - C - D - E - F	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT PESO
PMT 80	kW. 3,0 V. 400	70-200	Ton/h. 6-8	D. 80	1900-700-700-420-1000-800	Kg. 130
PMT 120	kW. 4,0 V. 400	70-200	Ton/h. 10-12	D. 100	2100-830-830-420-1030-900	Kg. 150
PMT 180	kW. 5,5 V. 400	70-200	Ton/h. 16-18	D. 120	2160-830-830-475-1030-950	Kg. 210
PMT 250	kW. 7,5 V. 400	70-200	Ton/h. 20-25	D. 120	2200-830-830-475-1030-980	Kg. 270
PMT 300	kW. 9,2 V. 400	70-200	Ton/h. 25-30	D. 120	2630-1160-1010-475-1080-1070	Kg. 300

