




VOLUMETRISCHE PUMPEN MIT ELLIPTISCHEM KOLBEN TYP V



Die vorgestellte Pumpe dient zum Transport von halbfesten Stoffen wie ganzen oder entstieltten Weintrauben sowie vergorenem Traubentrester und Fruchtmarm. Die Pumpe ist mit einem Einfülltrichter mit Förderschnecke ausgestattet.

Um ein schonendes Pumpen/Pressen des Rohmaterials zu gewährleisten, wird die Kolbendrehzahl auf ein Minimum reduziert: 70 U/min.



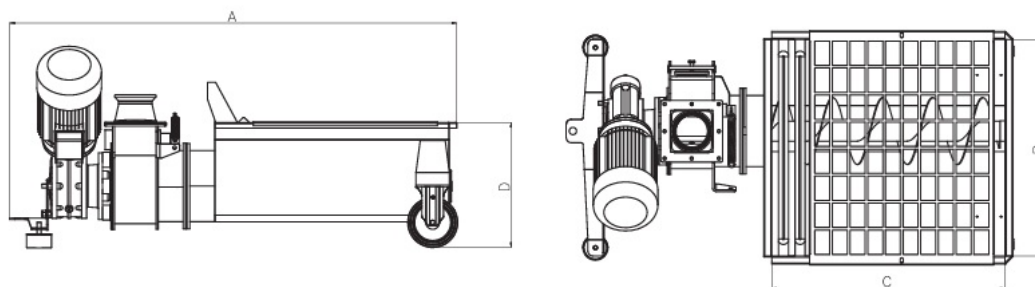

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	RACCORDI RACCORDS FITTINGS ANSCHLÜSSE RACORES Ø mm	MOTORE MOTEUR MOTOR MOTORLEISTUNG MOTOR kW - V	PORTATA DEBIT DELIVERY FÖRDERMENGE CAUDAL Ton/h	PREVALENZA DISCHARGE HEIGHT HAUTEUR DE VIDANGE ABLASSHÖHE PREVALENCIA mt	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS MASSE MEDIDAS A - B - C - D mm	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT PESO Kg
V10	80	kW 1,5 - V 230/400	2 - 5	15 / 2 25 / 4	1080 - 500 - 500 - 325	80
V15	100	kW 3,0 - V 400 kW 4,0 - V 400	5 - 10	25 / 4 35 / 6	1340 - 650 - 700 - 375	130
V18	120	kW 4,0 - V 400 kW 5,5 - V 400	7 - 18	30 / 4 40 / 6	1420 - 650 - 700 - 375	150
V20	120	kW 5,5 - V 400	12 - 30	35 / 4 60 / 8	1600 - 700 - 700 - 500	300

